


SISTEMA DI MISURAZIONE ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

PRECISIONE DELLA MISURAZIONE $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

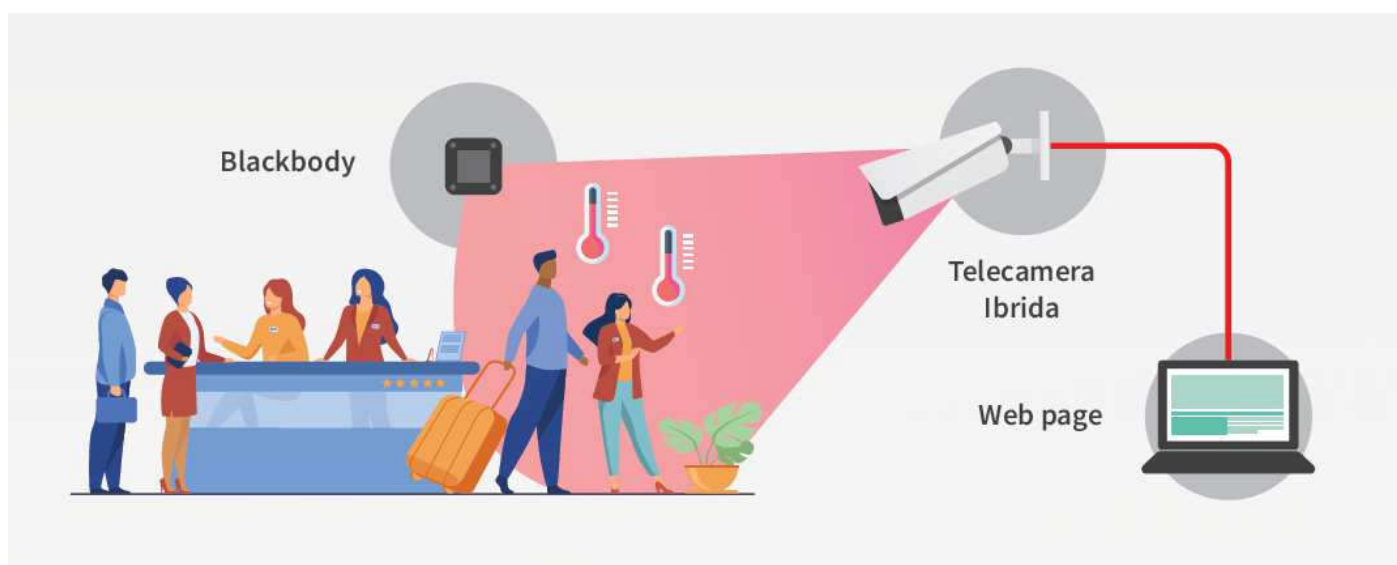

SISTEMI CERTIFICATI DI MISURAZIONE ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA CORPOREA DAHUA

Una forma di precauzione semplice, efficace, non invasiva e sicura per tutti.

La telecamera termica (TPC-BF5421-TD13F8), assieme al dispositivo di calibrazione Blackbody (JQ-D70Z) e attraverso la propria interfaccia web consente di controllare la temperatura dei volti con elevata precisione ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$), senza alcun contatto e da una distanza di **oltre 3 metri**.

Grazie a questi sistemi, collocati in posizioni strategiche, è possibile monitorare la **temperatura del volto di persone di passaggio in brevissimo tempo**, consentendo di individuare i soggetti potenzialmente a rischio. Gli algoritmi di intelligenza artificiale a bordo delle telecamere riconoscono le figure umane presenti all'interno della scena escludendo qualsiasi altra fonte di calore; l'operatore può vedere in tempo reale direttamente dall'interfaccia web tutti i rilevamenti.

Al superamento di una determinata soglia è configurabile l'attivazione del **LED bianco a intermittenza** o la **riproduzione di un messaggio audio** dagli speakers integrati nella telecamera.

Oltre alla configurazione base descritta, ne sono disponibile altre due: multi-punto e multi-punto con archiviazione delle immagini e gestione dei metadati.

COMPOSIZIONE DEL KIT BASE

JQ-D70Z

Meglio conosciuto come «Blackbody» è uno strumento certificato che, inserito nel campo di ripresa, fornisce un riferimento di temperatura costante e preciso che la telecamera sfrutta per auto calibrarsi e aumentare l'accuratezza della misurazione.



TPC-BF5421-TD13F8

Telecamera ibrida con misurazione della temperatura che fornisce simultaneamente un'immagine normale e una termica della scena ripresa. Un algoritmo di intelligenza artificiale riconosce le figure umane e permette di misurare la temperatura del volto, escludendo qualsiasi altra fonte di calore che possa costituire un falso allarme, alla distanza ottimale di 3 metri.



DH-TPC-BF5421-T

Thermal Network Bullet Camera



- 400 × 300 uncooled VOx thermal sensor technology
- Athermalized lens (thermal), focus-free
- Support body temperature measurement
- Measurement Accuracy: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, with blackbody
- Active deterrence with white light & siren
- Various lens optional (7.5/13 mm)
- 2/2 alarm in/out
- Micro SD memory, IP67, PoE, ePoE

ACCESSORI

VCT-999


Cavalletto tripod per telecamera/blackbody

SWP1220

Alimentatore 12 VDC/2A per telecamera

RQW026-00


Adattatore cavalletto/telecamera, cavalletto/blackbody






ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



VISTA LATERALE

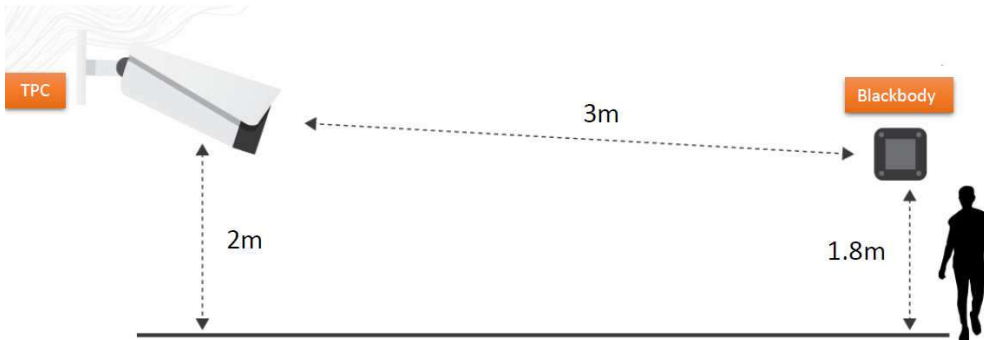

VISTA FRONTALE

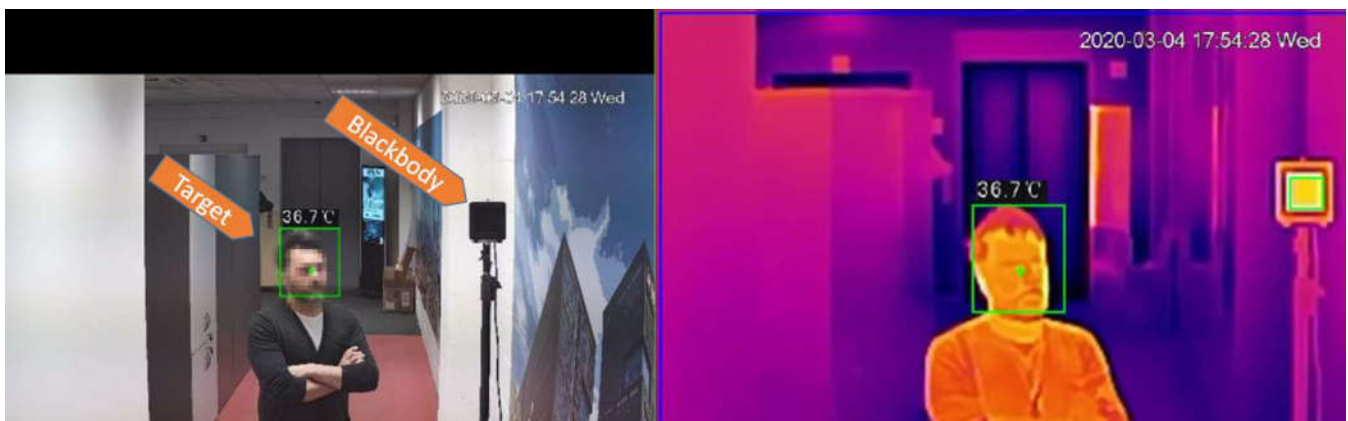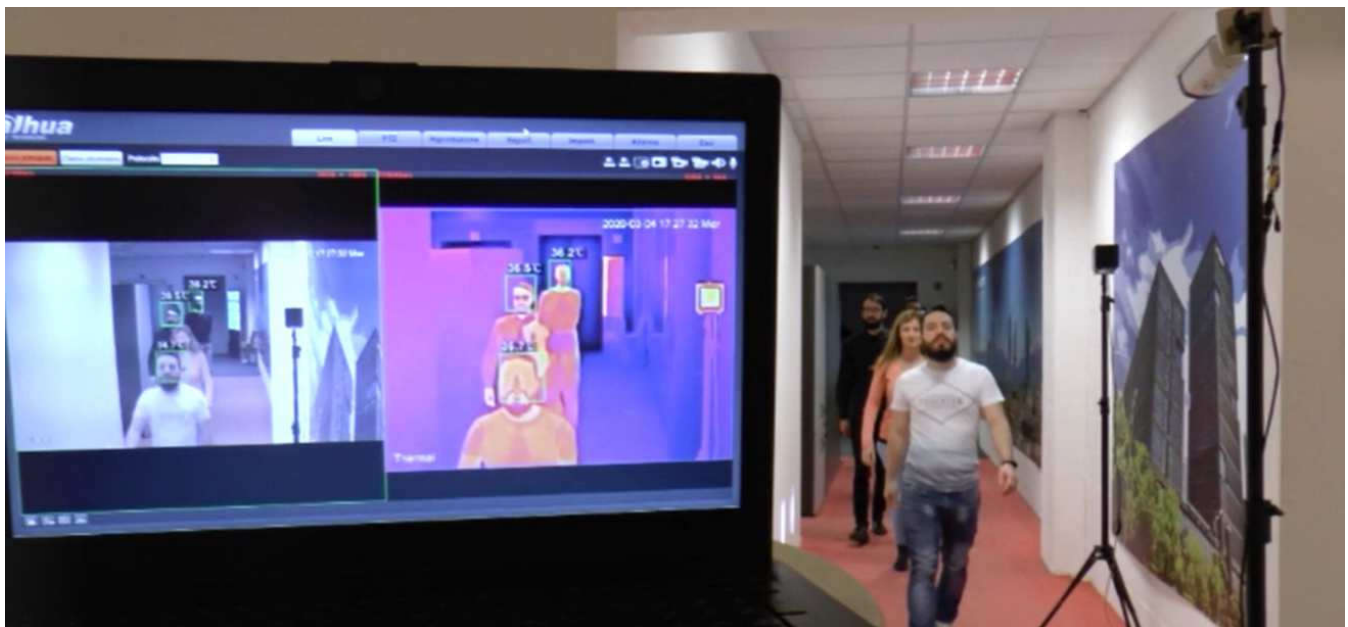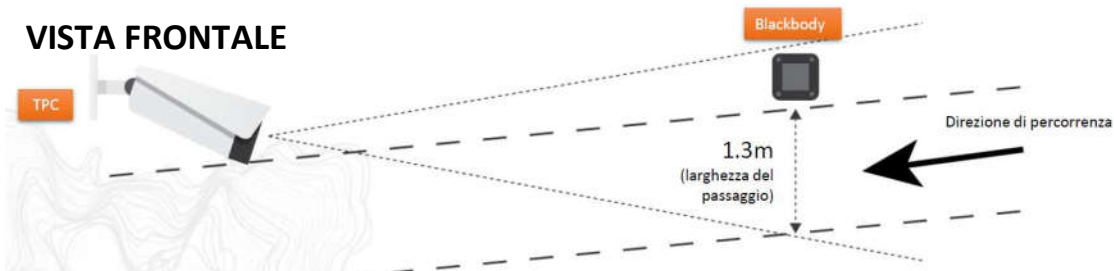

KIT DAHUA – CODICI PER ORDINAZIONE



GBM DAHUA Dahua Thermal Body KIT - KIT IN VENDITA GBM			
Produttore	Codice SAP	Descrizioni	qt
DAUHA	DUHTPCBF5421TD13F8	Telecamera Bullet Thermal IP	1
DAUHA	DUHJQ-D70Z	Blackbody x riferimento temperatura	1
DAUHA	DUHJQ-D70Z	Cavalletti	2
DAUHA	DUHRQW026-00	Adattatori di montaggio	2
DAUHA	DUHM-0002560	alimentatore 12V x la telecamera	1
QUBIX	QBX2005068	patch cat6 utp - 10m cavo di rete	1

IL KIT COSÌ COME DESCRITTO E CON INSTALLAZIONE STANDARD VIENE FORNITO A 13.250 € OLTRE IVA - SONO ESCLUSE LE OPERE ACCESSORIE CHE SARANNO VALUTATE DI VOLTA IN VOLTA GUARDANDO AL CASO PARTICOLARE.